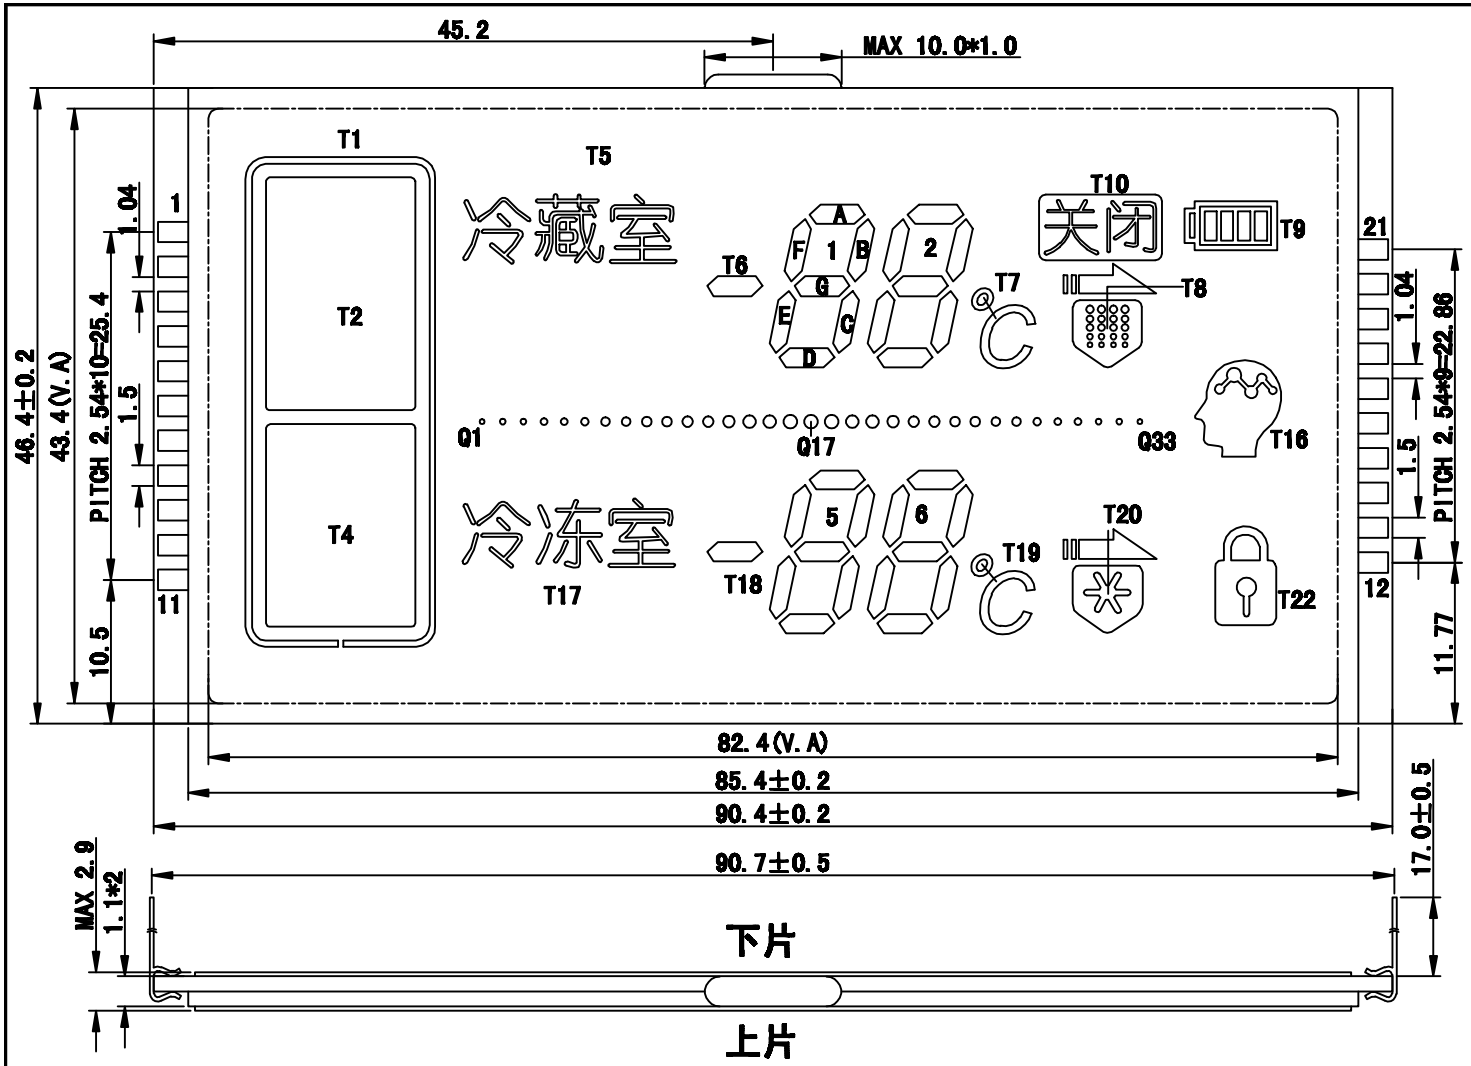

PIN	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7	COM8
1	T9	T8	T10	T7				
2	2A	2B	2C	2D	Q33,32	Q31,30	Q29,Q28	Q27,26
3	Q17	2F	2G	2E	Q19,18	Q21,20	Q23,22	Q25,24
4	1A	1B	1C	1D	Q16,15	Q14,13	Q12,11	Q10,9
5	T6	1F	1G	1E	Q2,1	Q4,3	Q6,5	Q8,7
6	T5							
7	NC							
8	NC							
9	NC							
10	NC							
11	5A	5B	5C	5D	6D	6E	6F	6A
12	T1	T2		T4	T17	T22	T20	T16
13	T18	5F	5G	5E	6C	6G	6B	T19
14								COM8
15							COM7	
16						COM6		
17					COM5			
18				COM4				
19			COM3					
20		COM2						
21	COM1							

表1:

模式	R	F	T
Y	正显示 反射式 黄绿膜 STN	正显示 半透式 黄绿膜 STN	正显示 全透式 黄绿膜 STN
G	正显示 反射式 灰膜 STN	正显示 半透式 灰膜 STN	正显示 全透式 灰膜 STN
B		负显示 半透式 蓝膜 STN	负显示 全透式 蓝膜 STN
W		负显示 半透式 黑白膜 STN	负显示 全透式 黑白膜 STN
F	正显示 反射式 FSTN	正显示 半透式 FSTN	正显示 全透式 FSTN

备注:
1. 视角:12:00 点钟
2. 显示模式:负显示/半透式/黑白模/FSTN 类型
3. 驱动电压:5.0V,占空比:1/8,偏压比:1/4
4. 工作温度:-20° C TO 70° C
5. 储存温度:-30° C TO 80° C
6. 连接方式:金属管脚

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1			

厦门高卓立科技有限公司

产品型号 GDS-WF-1937WP

设 计
审 核
批 准

除特别说明外,所有尺寸标注单位按照如下:
.X 公差±0.25
.XX 公差±0.10 角度±1°
除特别说明外,
所有尺寸标注单位为毫米

应用:
□仪表 □音响 □钟表
□遥控 □本表 □其它
□家电 □空调
样板: □有 □无

第 1 页,共 2 页