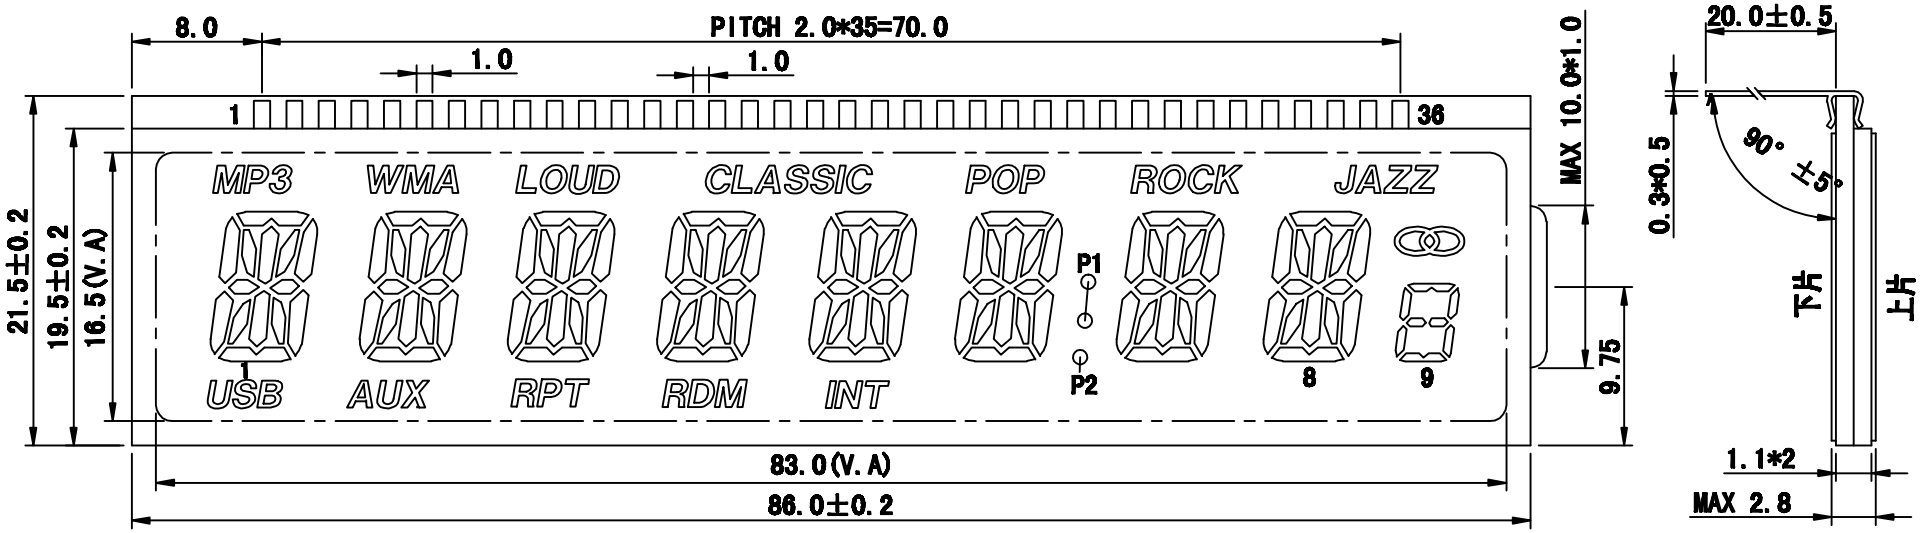

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
COM1	COM1				MP3	USB	1D	AUX	WMA	RPT	2D	LOUD	RDM	INT	3D			9A	4D
COM2		COM2			1E	1L	1M	1C	2E	2L	2M	2C	3E	3L	3M	3C	4E	4L	4M
COM3			COM3		1G	1J	1K	1H	2G	2J	2K	2H	3G	3J	3K	3H	4G	4J	4K
COM4				COM4	1F	1I	1A	1B	2F	2I	2A	2B	3F	3I	3A	3B	4F	4I	4A

PIN	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
COM1	CLASSIC	9B	9G	5D	9C	9D	POP	6D	ROCK	P1	P2	7D	JAZZ	9E	9F	8D	∞
COM2	4C	5E	5L	5M	5C	6E	6L	6M	6C	7E	7L	7M	7C	8E	8L	8M	8C
COM3	4H	5G	5J	5K	5H	6G	6J	6K	6H	7G	7J	7K	7H	8G	8J	8K	8H
COM4	4B	5F	5I	5A	5B	6F	6I	6A	6B	7F	7I	7A	7B	8F	8I	8A	8B





备注:
1. 视角:12:00 点钟
2. 显示模式:负显示/全透式/TN 类型（蓝底白字）
3. 驱动电压:5.0V,占空比:1/4,偏压比:1/3,频率：64Hz
4. 工作温度:-30° C TO 85° C
5. 储存温度:-40° C TO 90° C
6. 连接方式:金属管脚类型
⚠ 产品特殊特性：断笔、连笔
⚠ 过程特殊特性：显影液浓度

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1			

厦门高卓立科技有限公司

产品型号	GDQ-158WP
设 计	王明珠/陈双虹 13/06-11
审 核	
批 准	

除非特别说明,所有尺寸标注单位均以MM为单位,
.X ±0.1
.XX ±0.05 角度±1°
除非特别说明,
所有尺寸标注单位为毫米

应用:
□仪表 □车响 □钟表
□摄像 □车载 □其它
□家电 □安防
样品: □有 □无

检验标准:
□外观 X方向步长: ° 检测 °
□外观 Y方向步长: ° 检测 °

第 1 页,共 1 页