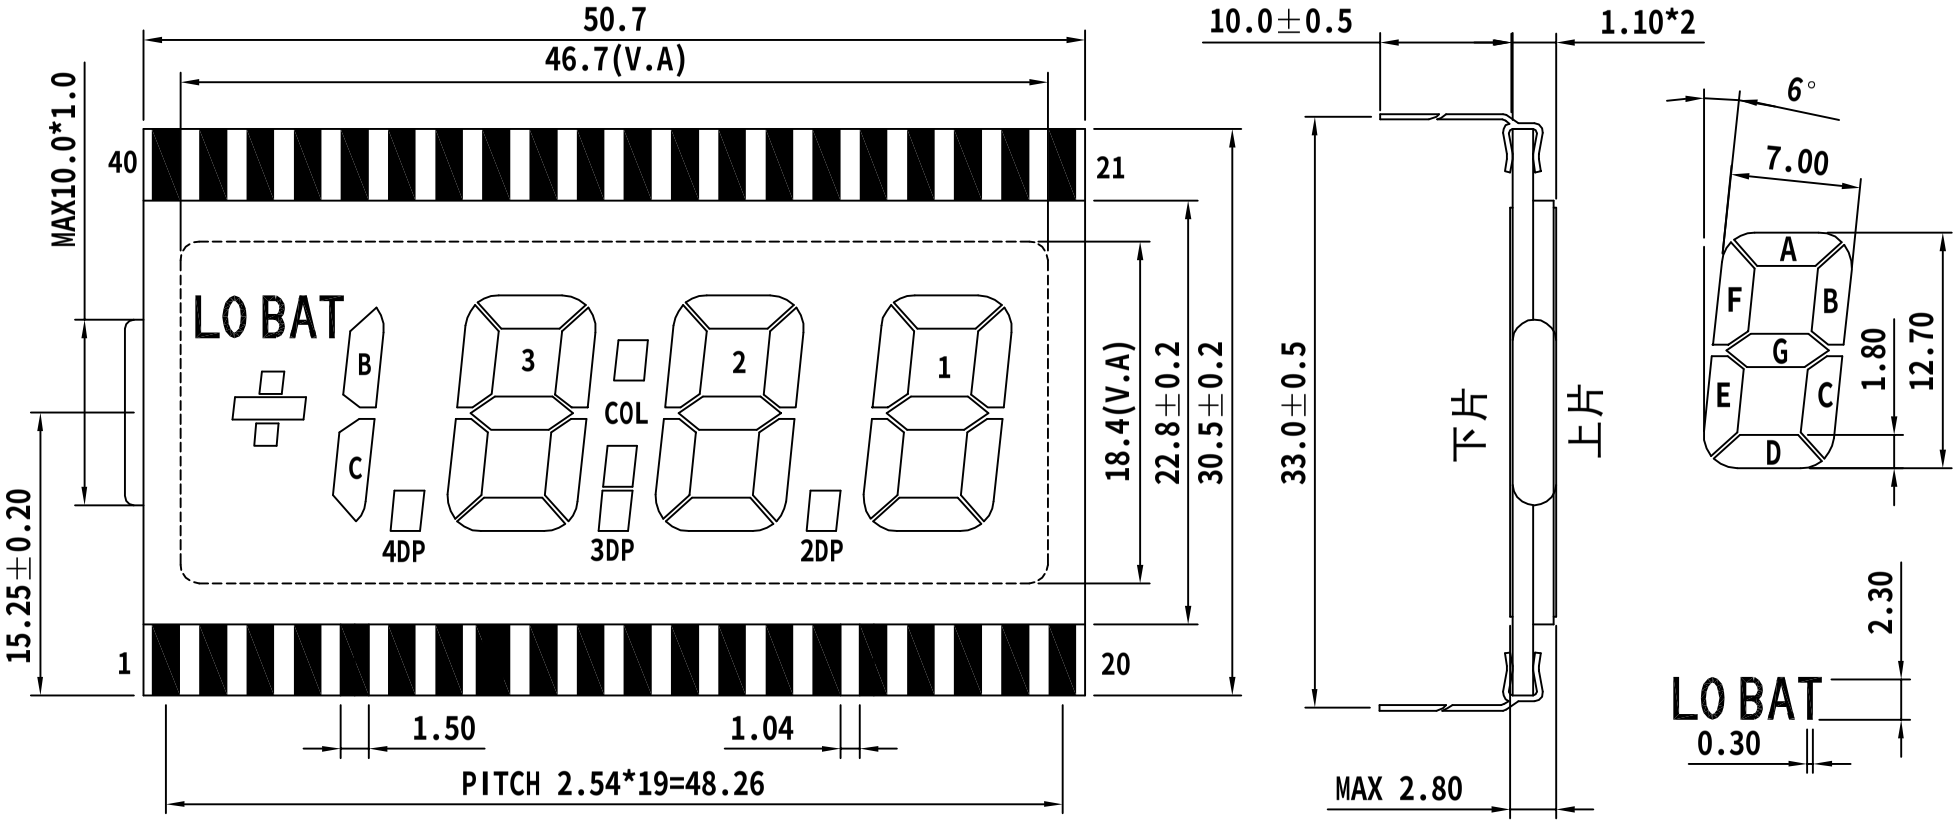

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SEGMENT	COM	▭	B-C	NC	NC	NC	NC	4DP	3E	3D	3C	3DP	2E	2D	2C	2DP	1E	1D	1C	1B
PIN NO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
SEGMENT	1A	1F	1G	2B	2A	2F	2G	COL	3B	3A	3F	3G	NC	NC	NC	NC	NC	LO BAT	□	COM

备注:
1. 视角: 6:00 点钟
2. 显示模式:正显示/半透式/TN 类型
3. 驱动电压: 3.0V-5.0V,静态
4. 工作温度: -25° C TO 75° C
5. 储存温度:-30° C TO 80° C
6. 连接方式:装金属脚类型

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1			

厦门高卓立液晶显示器有限公司

产品型号	GD-057MWP
设 计	
审 核	
批 准	

除非特别说明,所有尺寸标注公差范围如下:
.X ±0.20
.XX ±0.10 角度±1°
除非特别说明,
所有尺寸标注单位为毫米

应用:
□仪表 □音响 □钟表
□通讯 □车载 ■其它
□家电 □空调
样板: □有 ■无

排版类型:
□单拼 X方向步长: " # 毫米 "
□双拼 Y方向步长: " # 毫米 "

第 1 页,共 1 页

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com