


显示模式	R	F	T
Y	黄绿模, 反射式	黄绿模, 半透式	黄绿模, 全透式
G	灰模, 反射式	灰模, 半透式	
W			FSIM 负显, 全透式
B			兰模, 全透式
F		黑白模, 半透式	

- 备注:
1. 视角: 6:00 点钟
 2. 显示模式: 见表
 3. 驱动电压: 4.5V, 占空比: 1/16, 偏压比: 1/5
 4. 工作温度: -20° C TO 70° C
 5. 储存温度: -25° C TO 75° C
 6. 连接方式: 斑马条类型

版本	修改内容	日期	设计	审核	批准
1					
2					
3					
4					
5					
6					

厦门高卓立液晶显示器有限公司	
产品型号	GDS- YR-010W
设计	陆俊强
审核	
批准	
日期	23/12-02

特殊说明: 所有尺寸标注公差范围如下: X ±0.10 角度±1° 所有尺寸标注单位为毫米 客户: XMO		应用: <input type="checkbox"/> 仪表 <input type="checkbox"/> 通讯 <input type="checkbox"/> 工控 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> 其他
<input type="checkbox"/> 接收 <input type="checkbox"/> 通讯 <input type="checkbox"/> 工控 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 背光 <input type="checkbox"/> 背光 <input type="checkbox"/> 背光 <input type="checkbox"/> 背光	<input type="checkbox"/> 背光 <input type="checkbox"/> 背光 <input type="checkbox"/> 背光 <input type="checkbox"/> 背光

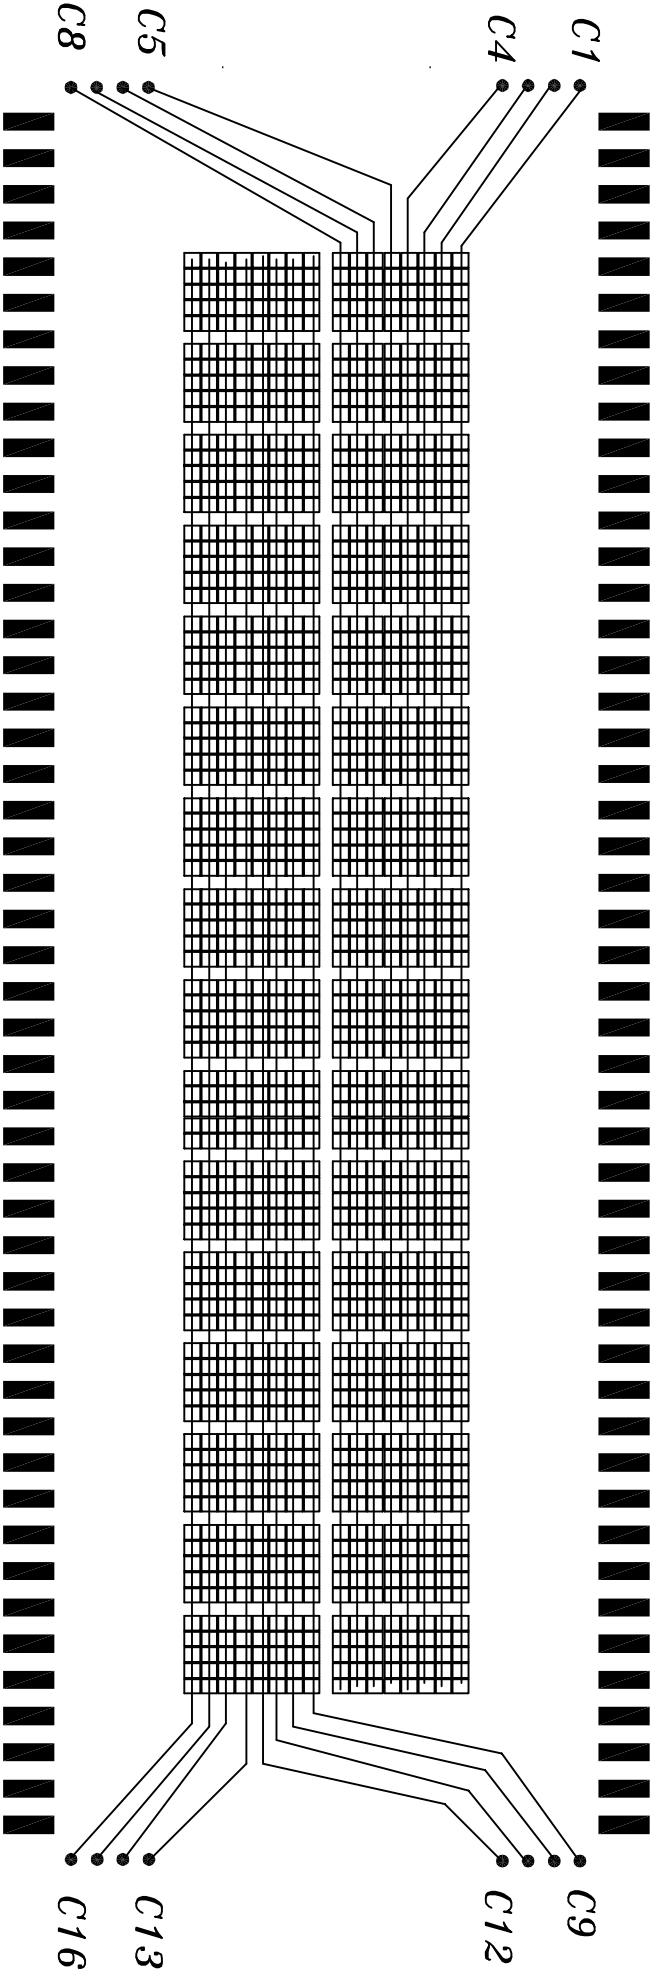


COMMON

厦门高卓立液晶显示器有限公司

6									
5									
4					产品型号	GDS- Y R F T -010W			
3					设计	陆俊强	23/12-02		
2					审核				
1					批准				
版本	修改内容	日期	设计	批准					

规格书说明, 所有尺寸标注公差范围如下:
 Y X±0.10 角度±1°
 除非特别说明, 所有尺寸标注单位为毫米
 客户: NMO

应用:
 仪表 医疗 特殊
 通讯 工业 其它
 其它 其它
 其他 其他
 其他 其他
 样板: 有 无

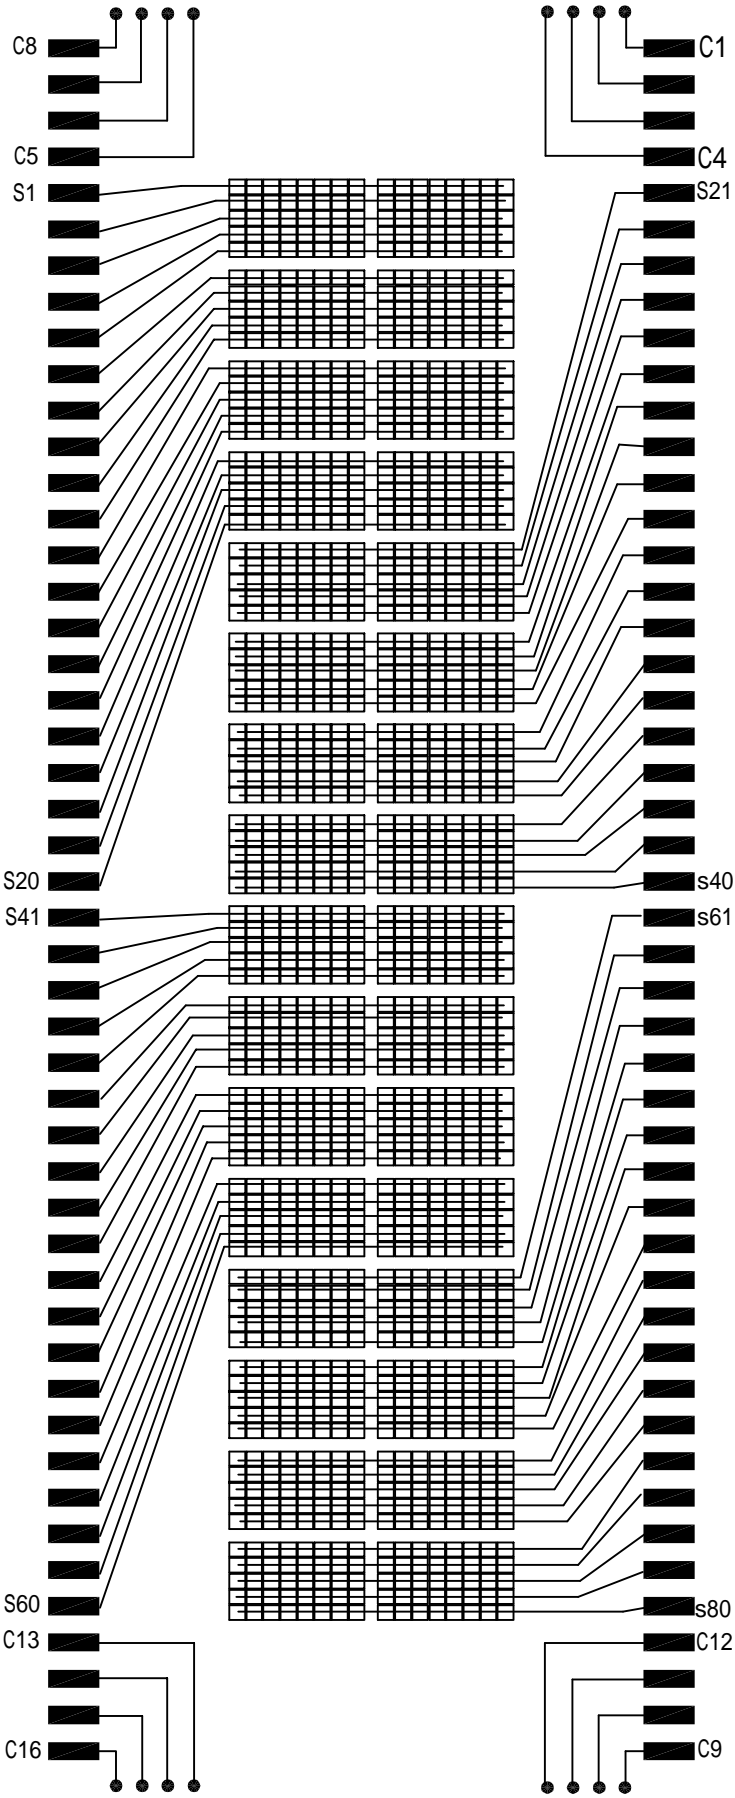

SEGMENT

6		<p style="margin: 0;">厦门高卓立液晶显示器有限公司</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 5px 0;">请仔细阅读说明，所有尺寸标注公差范围如下： X, X±0.10 角度±1° 除非特别说明， 所有尺寸标注单位为毫米 客户：XMO</p> <p style="margin: 5px 0;">应用： <input type="checkbox"/> 仪表 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 航海 <input type="checkbox"/> 特殊 <input type="checkbox"/> 工业 <input type="checkbox"/> 车载 <input type="checkbox"/> 航空 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无</p>				
5						
4	产品型号 GDS- Y R -010W F T					
3	设计 陆俊强 23/12-02					
2	审 核 审 核					
1	版 本					
版本	修改内容	日期	设计	批准	报 告 说 明 <input type="checkbox"/> 横 <input type="checkbox"/> X2方向毫米: " " 毫米 <input type="checkbox"/> 竖 Y2方向毫米: " " 毫米	第 3 页, 共 3 页